


AANDRIJVINGEN

POSITIONERS & EINDSTANDMELDERS

SIEMENS POSITIONERS VOOR LINEAIRE EN KWARTSLAG AANDRIJVINGEN ENKELWERKEND/DUBBELWERKEND

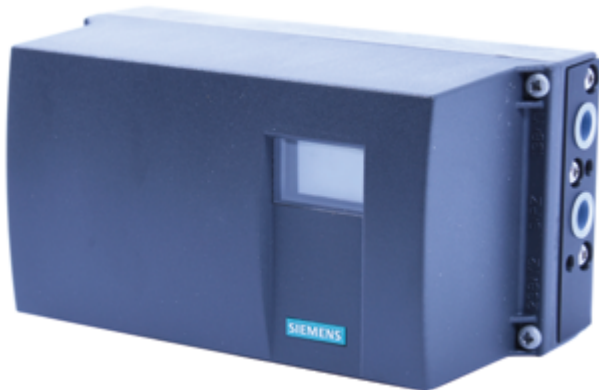

Temperatuurbereik

-30°C tot +80°C



Werkdruk

van 1,7 - 7 bar



Geschikt voor

perslucht, koolstofdioxide, stikstof, edelgassen en natuurlijke gassen



Extra opties

terugmelding, stuurventiel en alarmmodule



SPECIFICATIES

| | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Norm | EN(DIN) | Behuizing | Makrolon |
| Aansluiting | VDI/VDE 3845, NAMUR | Materiaal ventielen | piëzo-keramisch |
| Werking | Elektro/pneumatisch | Kabelingang | 2 x M20 |
| Voedingsdruk | 1,4 - 7 bar | Ingangssignaal | 4 - 20 mA |
| Voedingsspanning | Via actief stroom signaal | Slag | 30 - 100° |
| Beschermingsklasse | IP66 | Werking aandrijving | Enkel of dubbelwerkend |

| Bestelnr | Actuator werking | Zone |
|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3110.0007 | enkelwerkend | Safe area |
| 3110.0014 | dubbelwerkend | Safe area |
| 3110.0008 | enkelwerkend + HART | EEx II2G Ex ia IIC T6/T4 Gb |
| 3110.0015 | dubbelwerkend + HART | EEx II3G Ex ic IIC T6/T4 Gc |



Bel ons op **+32(0)51 20 71 41** voor meer [info en mogelijkheden](#).